




Muurbevestiging Balkonhekwerk

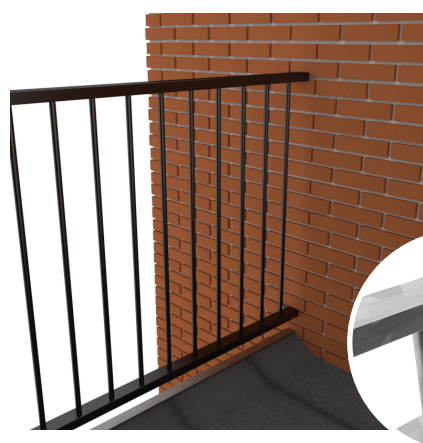

Bevestiging 1

Het hekwerk is aan de kopsekant voorzien van een lip van 50x30x5 mm met een bevestigingsgat \varnothing 14 mm. De lip steekt "naar buiten".



Bevestiging 2

Het hekwerk is aan de kopsekant voorzien van een lip van 50x30x5 mm met een bevestigingsgat \varnothing 14 mm. De lip steekt "naar binnen".



Bevestiging 3

Het hekwerk bestaat uit een los element en twee kokers 50x30 mm. De koker is voorzien van lippen waar het hekwerk element tussen gehangen kan worden.




Bevestiging 4

Tussen de onderligger en de onderste bovenligger lassen we een strip 50x10 mm. De strip is voorzien van 3 bevestigingsgaten \varnothing 14 mm.



Bevestiging 5

Het hekwerk is aan de kopsekant voorzien van een lip van 50x40 mm met een bevestigingsgat \varnothing 14 mm. Beide lippen wijzen naar boven.

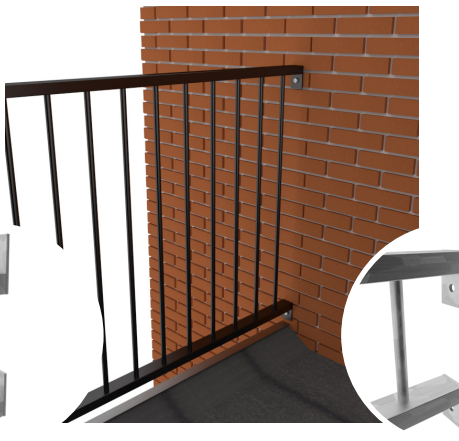

Bevestiging 6

Het hekwerk is aan de kopsekant voorzien van een lip van 50x40 mm met een bevestigingsgat \varnothing 14 mm. Beide lippen wijzen omlaag.



Muurbevestiging Balkonhekwerk



Bevestiging 7

Het hekwerk is aan de kopse kant voorzien van een lip van 50x40 mm met een bevestigingsgat Ø 14 mm. De lip aan de bovenligger wijst naar beneden en de lip aan de onderligger naar boven.

Bevestiging 8

Het hekwerk is aan de kopse kant voorzien van een lip van 50x40 mm met een bevestigingsgat Ø 14 mm. De lip aan de bovenligger wijst naar boven en de lip aan de onderligger naar beneden.

Specificaties Balkonhekwerk

Horizontale liggers	Koker 50x30x2 mm
Spijlen	Buis Ø 16x1,5 mm
Materiaal	Staal (ijzer)
Afwerking	Verzinkt of verzinkt en gecoat

Opbouw afwerking



Hekwerken vervaardigen we uit staal (ijzer). Deze worden van binnen en buiten voorzien van een laag zink. Dit om roestvorming te voorkomen. Ook kan het hekwerk worden gepoedercoat in een RAL kleur naar keuze.