



# Type reling

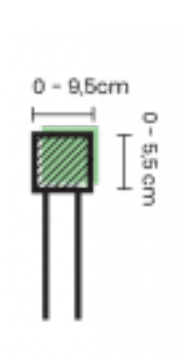

## Recht Laag

De Balkonbar Recht Laag is zeer geschikt om aan rechte relingen te bevestigen. Door de vlindermoeren aan te draaien klem je de Balkonbar muurvast aan je reling. De maximale dimensie van de relingbalk waaraan de Balkonbar bevestigd kan worden 0 - 9.5cm breed en 0 - 5.5cm hoog.




## Recht Hoog

De Balkonbar Recht Hoog is zeer geschikt om aan rechte relingen te bevestigen. Door de vlindermoeren aan te draaien klem je de Balkonbar muurvast aan je reling. De maximale dimensie van de relingbalk waaraan de Balkonbar bevestigd kan worden 0 - 9.5cm breed en 5.5 - 13.5cm hoog.




## Rond

De constructie voor ronde relingen werkt iets anders dan het rechte model. Deze constructie wordt bevestigd aan de reling. De constructie is flexibel en kan bevestigd worden aan 3.5 cm diameter (omtrek c. 11 cm) relingen tot en met 8 cm diameter (omtrek c. 25 cm) relingen. De omtrek van de reling is simpel te meten door een stukje papier om de reling te vouwen en vervolgens te meten.



### **XL Laag**

De Balkonbar XL Laag is zeer geschikt om aan rechte relingen te bevestigen. Door de vlindermoeren aan te draaien klem je de Balkonbar muurvast aan je reling. De maximale dimensie van de relingbalk waaraan de Balkonbar bevestigd kan worden 9.5 - 14.5cm breed en 0.0 - 5.5cm hoog.




### **XL Hoog**

De Balkonbar XL Hoog is zeer geschikt om aan rechte relingen te bevestigen. Door de vlindermoeren aan te draaien klem je de Balkonbar muurvast aan je reling. De maximale dimensie van de relingbalk waaraan de Balkonbar bevestigd kan worden 9.5 - 14.5cm breed en 5.5 - 13.5cm hoog.



### **Muurtje**

Ook voor muurtjes is er een bevestiging beschikbaar. In deze constructie wordt het muurtje als het ware geklemd tussen 2 beugels. De constructie is geschikt voor muurtjes met een breedte van 7 t/m 11 cm. De wanden van het muurtje moeten wel gelijk zijn.



### **Glas**

Veel nieuwbouw appartementen hebben tegenwoordig een glazen balkonreling. Deze constructie heeft schuifbeugels waarin pennen door middel van schroefdraad kunnen worden aangedraaid. De kunststoffen doppen klemmen de glazen wand als het ware vast.