



Bevestiging Frans Balkonhekwerk

www.hekwerkwebshop.nl



Bevestiging 1

Het hekwerk is op de hoeken voorzien van een hoeklijn 40x40x30 mm. De bevestigings lip gaat naar binnen.




Bevestiging 2

Het hekwerk is op de hoeken voorzien van een hoeklijn 40x40x30 mm. De bevestigings lip gaat naar buiten.



Bevestiging 3

Het hekwerk bestaat uit een los element en twee kokers 50x30 mm. De koker is voorzien van lippen waar het hekwerk element tussen gehangen kan worden.

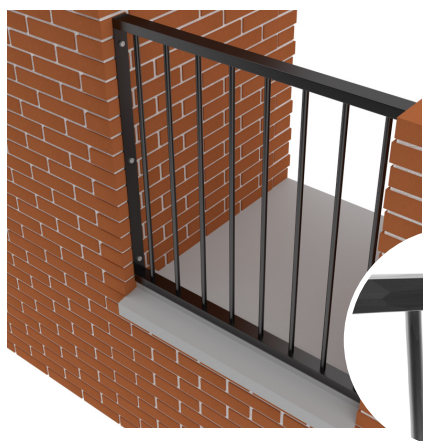


Bevestiging 4

Tussen de onderligger en de onderste bovenligger lassen we een strip 50x10 mm. De strip is voorzien van 3 bevestigingsgaten Ø 14 mm.



Bevestiging 5

De liggers van dit hek gaan 90 graden de hoek om en is aan de kopse kant voorzien van een lip naar boven. Strip 50x40 mm voorzien van gat Ø 14 mm.

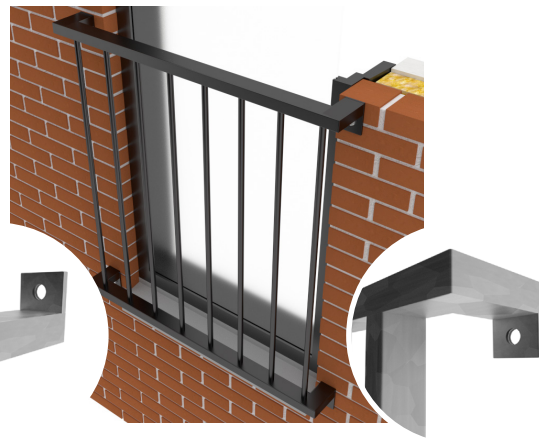

Bevestiging 6

De liggers van dit hek gaan 90 graden de hoek om en is aan de kopse kant voorzien van een lip naar beneden. Strip 50x40 mm voorzien van gat Ø 14 mm.

Specificaties Frans Balkonhekwerk

Horizontale liggers	Koker 50x30x2 mm
Spijlen	Buis Ø 16x1,5 mm
Materiaal	Staal (ijzer)
Afwerking	Verzinkt of verzinkt en gecoat

Opbouw afwerking



Hekwerken vervaardigen we uit staal (ijzer). Deze worden van binnen en buiten voorzien van een laag zink. Dit om roestvorming te voorkomen. Ook kan het hekwerk worden gepoedercoat in een RAL kleur naar keuze.