




Bevestiging RVS/Glazen Balustrade

www.hekwerkwebshop.nl

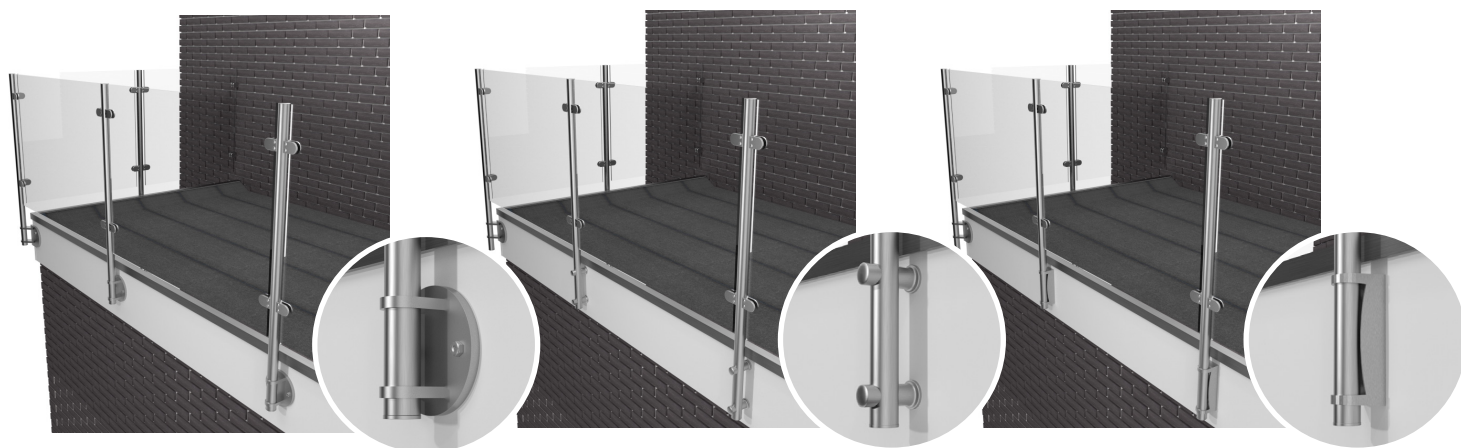

Gevelbeugel 1


De RVS staanders worden in een beugel gemonteerd, die tegen de gevel of het boeiboord bevestigd is. Het voordeel van deze beugel is, dat de hoogte van de balustrade relatief eenvoudig gesteld kan worden.

Gevelbeugel 2

De RVS staander wordt doormiddel van twee adapters tegen de gevel of boeiboord gemonteerd. Het voordeel van deze bevestiging is dat voorkomen kan worden dat een anker in een voeg gemonteerd wordt.

Gevelbeugel 3

De RVS staander wordt doormiddel van een beugel tegen de gevel of het boeiboord gemonteerd. Het voordeel van deze beugel is, dat de hoogte van de balustrade relatief eenvoudig gesteld kan worden.

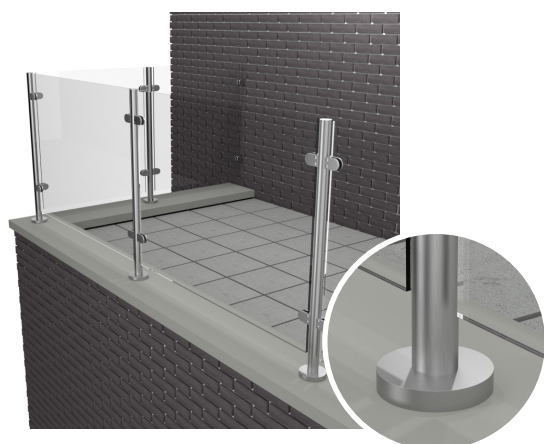

Voetplaten

De RVS staanders worden doormiddel van voetplaten op een platte ondergrond gemonteerd. De voetplaat met ankers wordt afgedekt met een afdekkap van RVS. Hierdoor ontstaat een strak geheel.