



Montage Sierhekwerk

www.hekwerkwebshop.nl


Een sierhekwerk met grondpalen monteren is niet moeilijk. We zullen je stap voor stap uitleggen hoe je dit kunt doen.

Geleverd materiaal

- hekwerk elementen
- staanders/palen
- eventueel gevelbevestiging
- bouten + moeren
- kunststof dopjes


Benodigd gereedschap

- 2x ring- of steeksleutel nr. 13
- rubberhamer
- touwtje
- grondboor
- waterpas

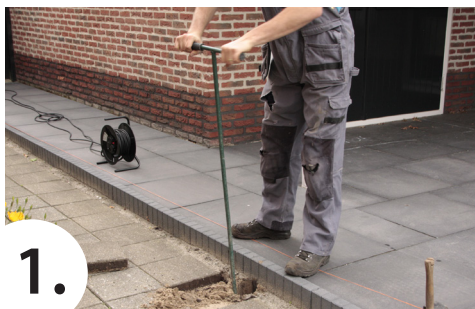

1.

Stap 1.
Boor met een grondboor gaten voor de staanders. Je ontvangt van ons een werktekening waar de posities van de staanders op staan aangegeven.

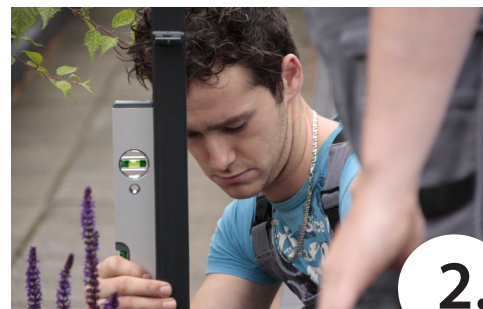

2.

Stap 2.
Plaats de staanders in de gaten en zorg ervoor dat deze waterpas staan.



3.

Stap 3.
Gebruik een touwtje om de palen uit te lijnen. De lippen aan de palen dienen 100 mm boven de grond te zitten.



4.

Stap 4.
Plaats de elementen op de lippen tussen de palen. Door het sleufgat in de lip heb je ongeveer 20 mm stelmogelijkheid.



5.

Stap 5.
Zorg ervoor dat je de elementen waterpas plaatst. Eventueel kun je de staanders iets naar beneden slaan met een rubber hamer. Doe dit voorzichtig, zodat de coating niet beschadigd.



6.

Stap 6.
De elementen zijn aan de uiteinden voorzien van gaten. Hierdoor kan deze met bout en moer aan de staanders worden bevestigd.



7.

Stap 7.
Draai de bout en moer vast met twee sleutels. Gebruik altijd ringen, dit om te voorkomen dat de coating beschadigd door het aandraaien. Werk de bouten af met kunststof afwerkdopjes.



8.

Stap 8.
Gefeliciteerd, je hebt zelf je hekwerk gemonteerd. Eventueel kun je meubels in je tuin plaatsen en genieten van een welverdiende kop koffie of thee.